



G14.25

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

VISTA FRONTALE

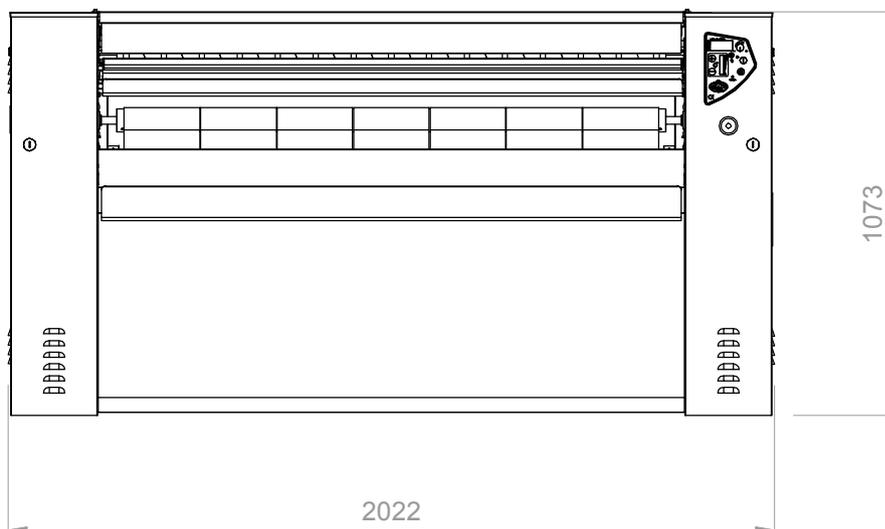


VISTA DALL'ALTO

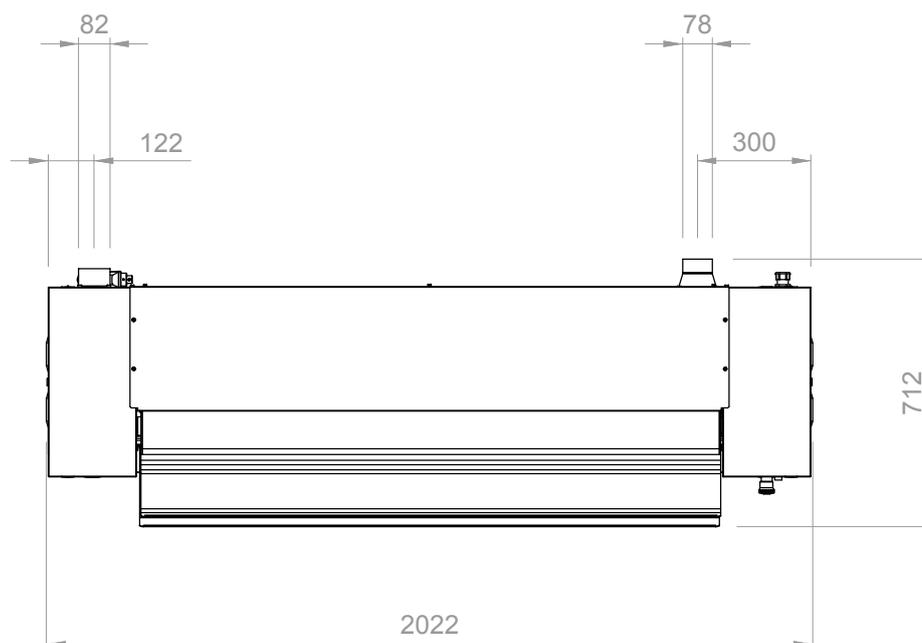

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE

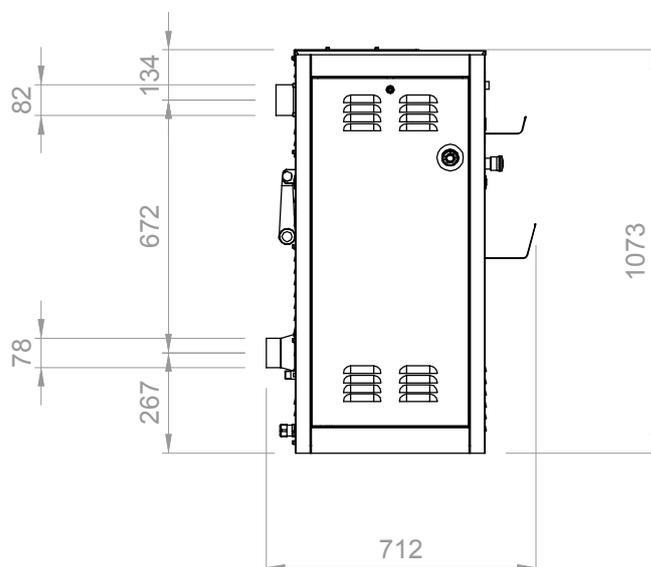

REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	2,2 A	non disponibile	non disponibile
Potenza totale	0,32 kW	-	-
Interruttore magnetotermico differenziale	I _{dn} = 0.03 A	-	-
Portata termica	13,6 kW	-	-
Collegamento gas	G 1/2" M	-	-
Consumo gas metano (G20)	1,44 m ³ /h	-	-
Consumo gas GPL (G30/G31)	1,05 kg/h	-	-
Scarico vapori	Ø78 mm, 280 m ³ /h	-	-
Scarico fumi esausti	Ø80 mm, 100 m ³ /h	-	-
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: 500 mm - a destra: 500 mm - a sinistra: 500 mm		