



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

VORDERANSICHT

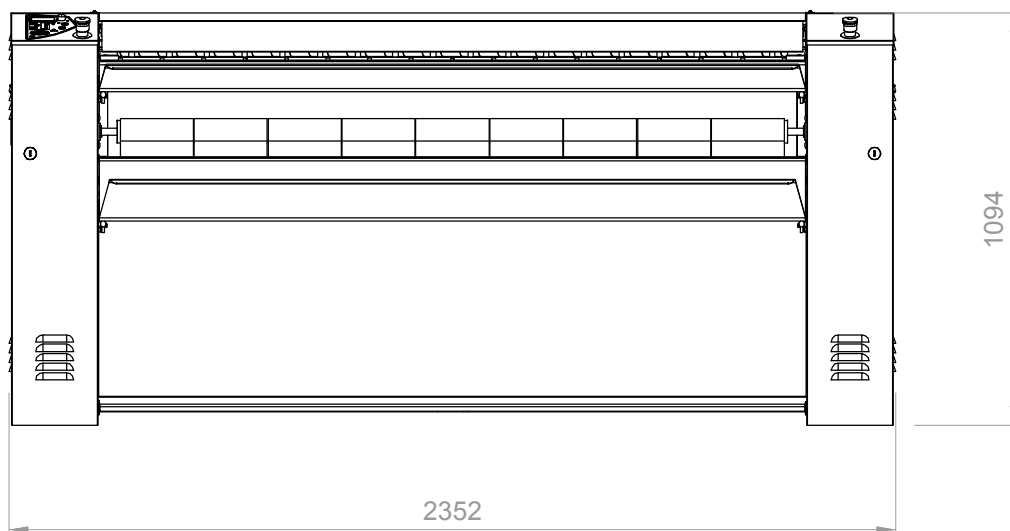


DRAUFSICHT

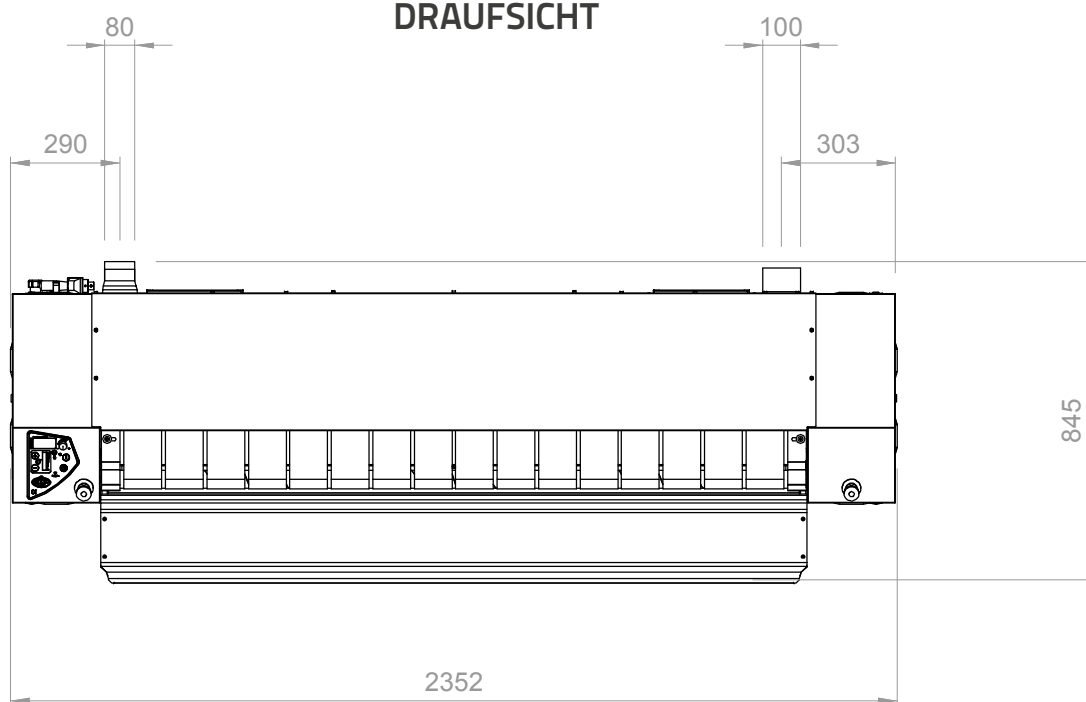




INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME

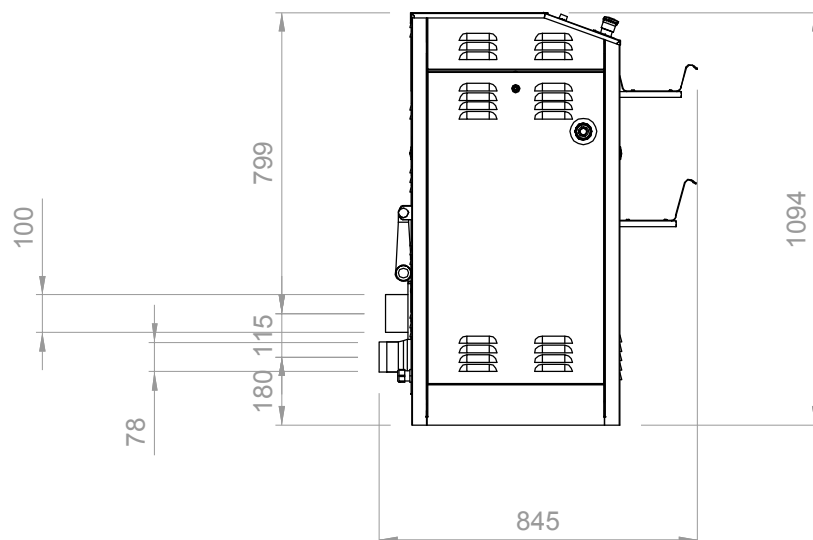SEITENANSICHT



TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz 5 A	V.230/3/50-60Hz nicht verfügbar	V.400/3N/50-60Hz nicht verfügbar
Gesamtleistung	1,2 kW	-	-
Magnetothermischer Differentialschalter	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	-	-
Thermischer Förderstrom	25,6 kW	-	-
Gasanschluss	G 1/2" M	-	-
Gasverbrauch - Erdgas (G20)	2,71 m ³ /h	-	-
Gasverbrauch - LPG (G30/G31)	2,02 kg/h	-	-
Dampfabzug	Ø80 mm, 280 m ³ /h	-	-
Rauchgasabzug	Ø100 mm, 140 m ³ /h	-	-
Platz um die Maschine	hinten: 500 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm		