



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

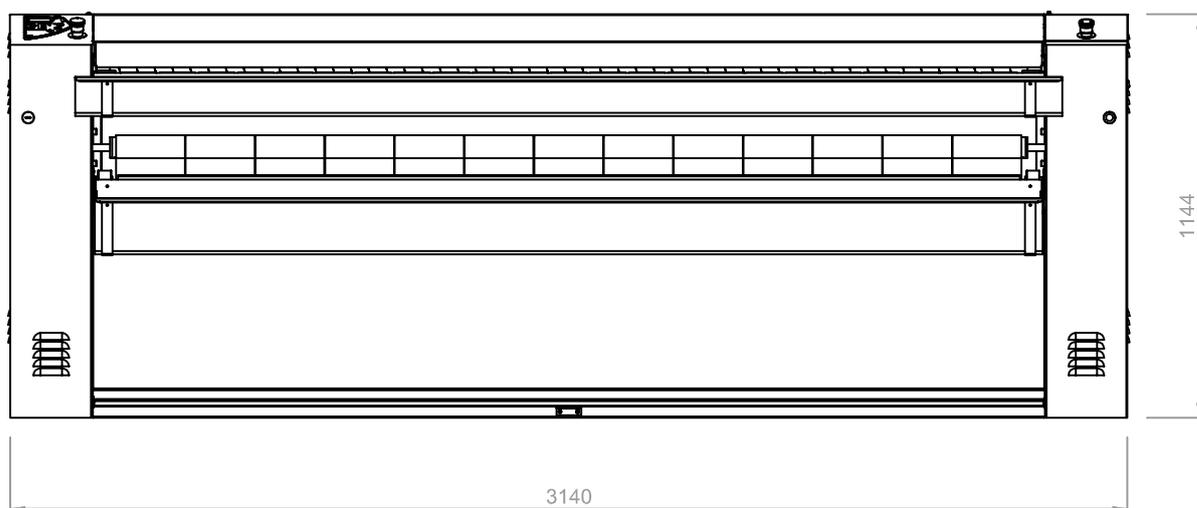


SUPERIOR

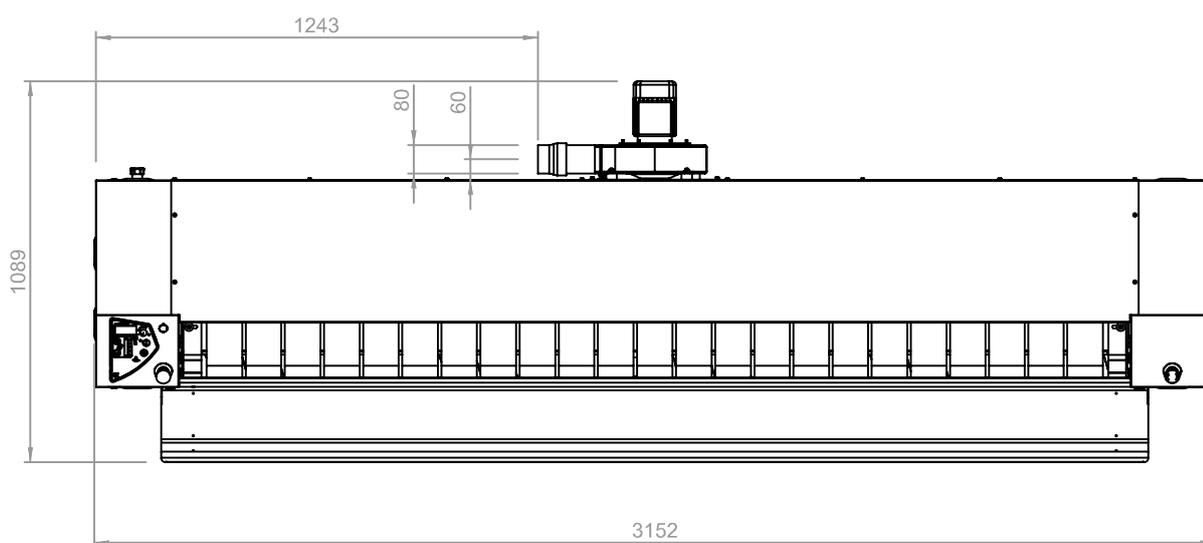

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

LATERAL

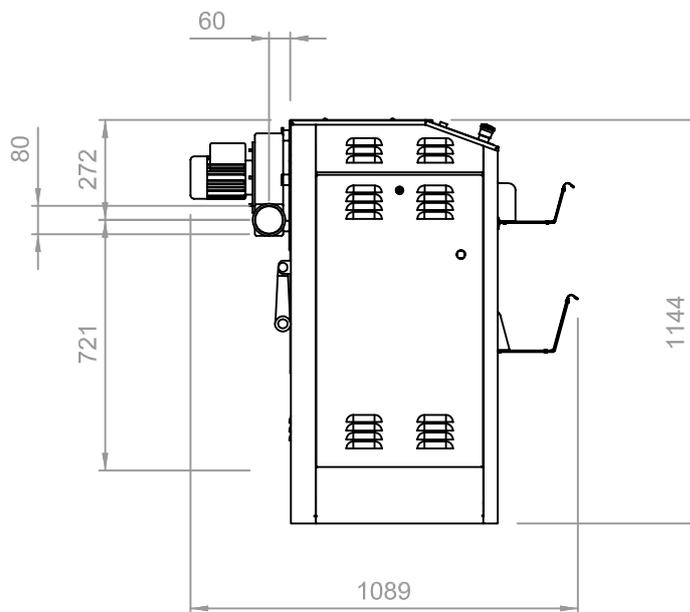

REQUISITOS

| | | | |
|---|---|--|---|
| Cable eléctrico + enchufe industrial |  |  |  |
| | V.230/1/50-60Hz | V.230/3/50-60Hz | V.400/3N/50-60Hz |
| | n/d | 87,7 A | 50,5 A |
| Potencia total | n/d | 34,9 kW | 34,9 kW |
| Interruptor magnetotérmico diferencial | n/d | I _{dn} = 0.03 A | I _{dn} = 0.03 A |
| Extracción de vapores | n/d | Ø80 mm, 280 m ³ /h | Ø80 mm, 280 m ³ /h |
| Espacio requerido alrededor de la planchadora | detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm | | |