



ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

СПЕРЕДИ

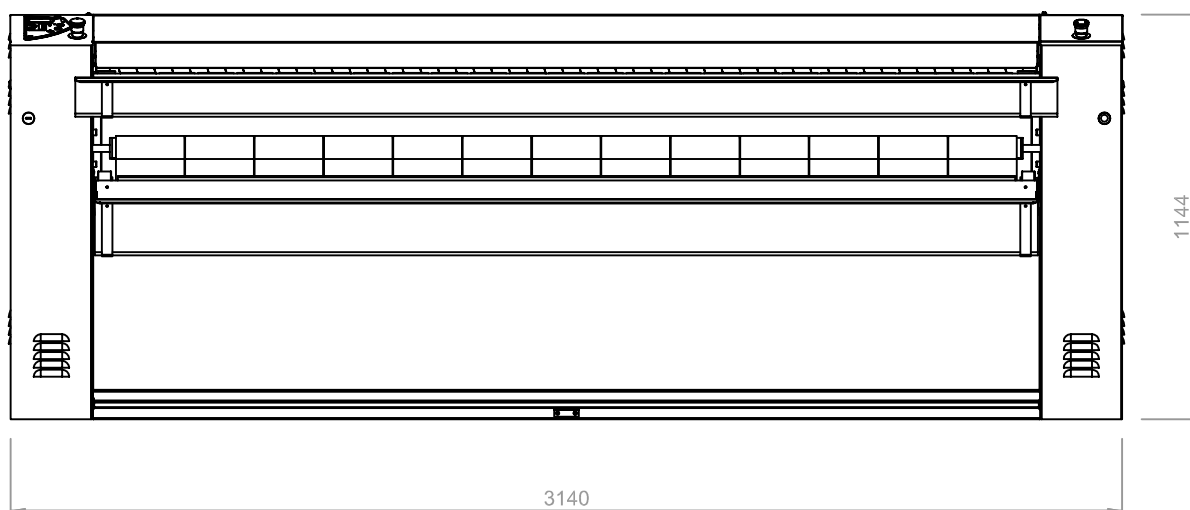


СВЕРХУ

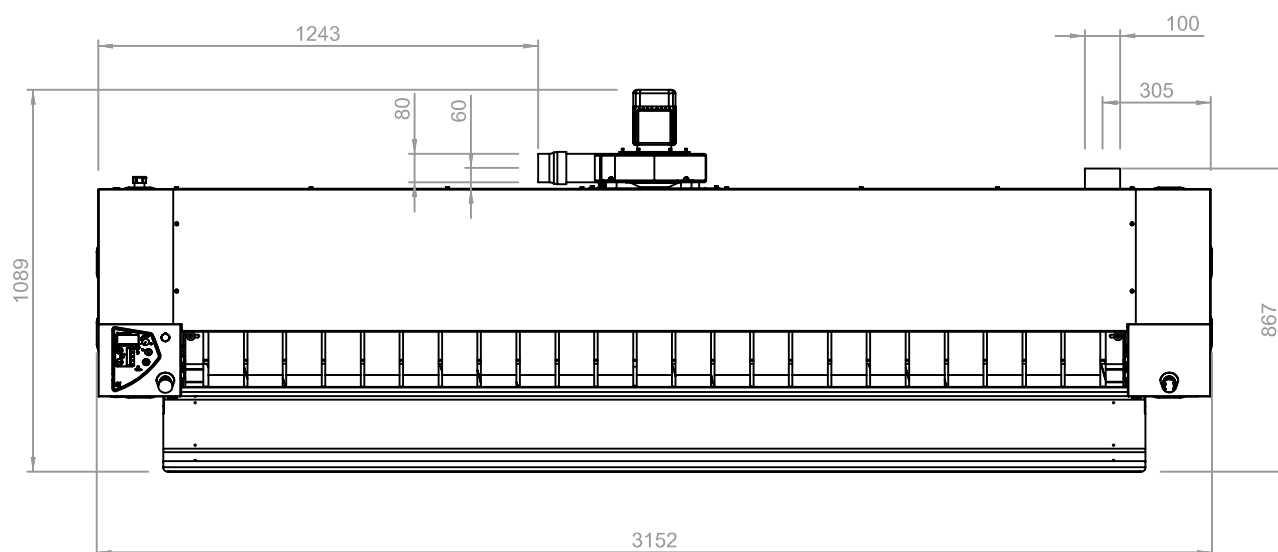




ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

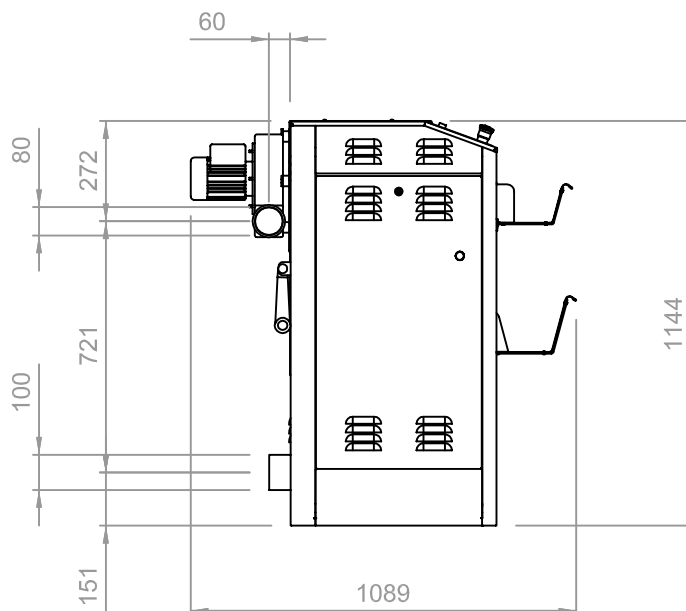СБОКУ



ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	5 А	недоступно	недоступно
Общая мощность	1,2 кВт	-	-
Дифференциальный выключатель	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	-	-
Тепловая мощность	33,5 кВт	-	-
Газовое подключение	G 1/2" M	-	-
Расход газ метан (G20)	3,53 м ³ /час	-	-
Расход газ пропан (G30/G31)	2,5 Кг/час	-	-
Отвод паров	Ø80 мм, 280 м ³ /час	-	-
Отвод дыма	Ø100 мм, 140 м ³ /час	-	-
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		