



INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

FRONTAL

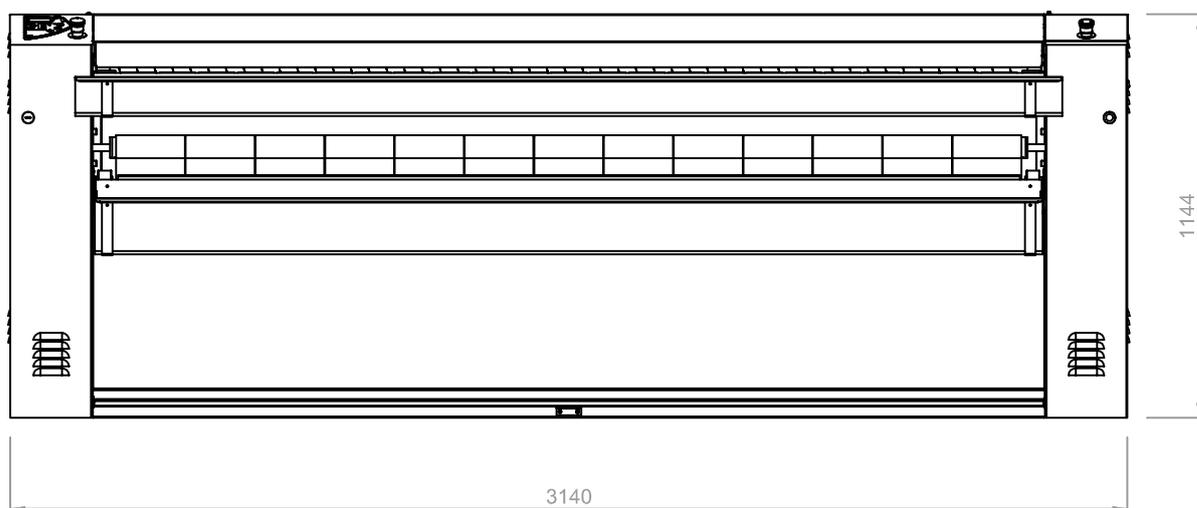


SUPERIOR

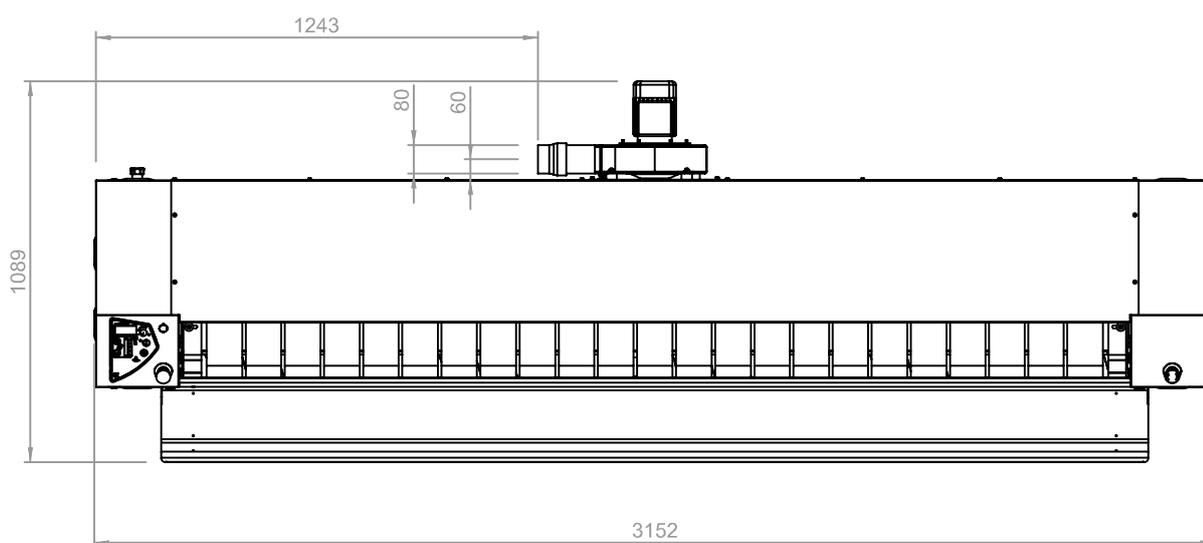


INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

LATERAL

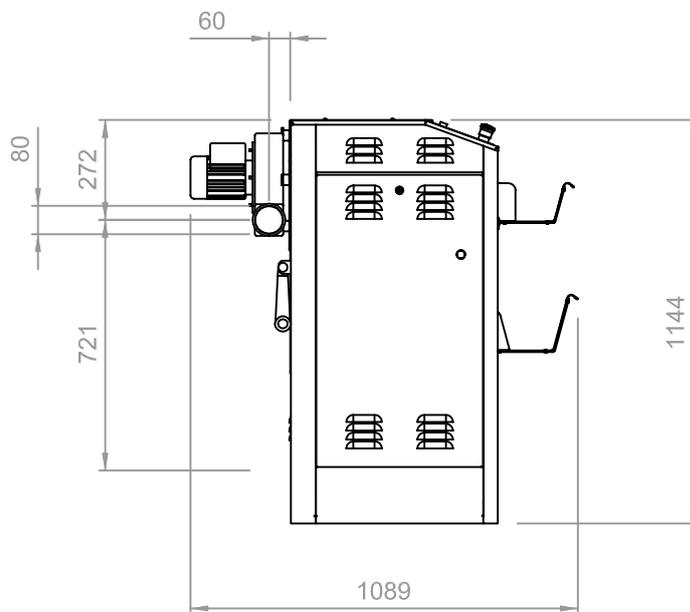

CONEXIÓN VAPOR

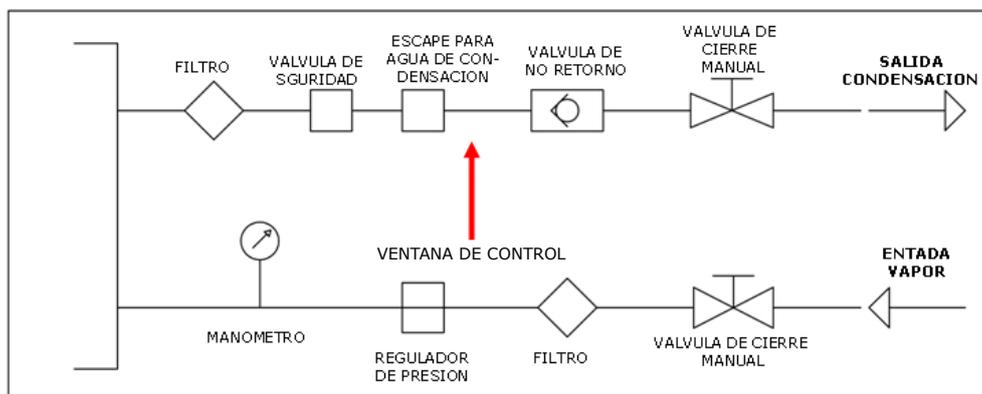

REQUISITOS

Cable eléctrico + enchufe industrial			
	V.230/1/50Hz	V.230/3/50Hz	V.400/3N/50Hz
	5 A	n.d.	n.d.
Potencia del motor	1 kW	-	-
Interruptor magnetotérmico diferencial	I _{dn} = 0.03 A	-	-
Conexión vapor	G 3/4" M	-	-
Consumo medio vapor	32 kg/h	-	-
Presión vapor mínima necesaria	4 bar	-	-
Extracción de vapores	Ø80 mm, 280 m ³ /h	-	-
Aspiración de agua de condensación	G 3/8" M	-	-
Espacio requerido alrededor de la planchadora	detrás: 500 mm - derecha: 500 mm - izquierda: 500 mm		