



**G32.50**



## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

### СПЕРЕДИ



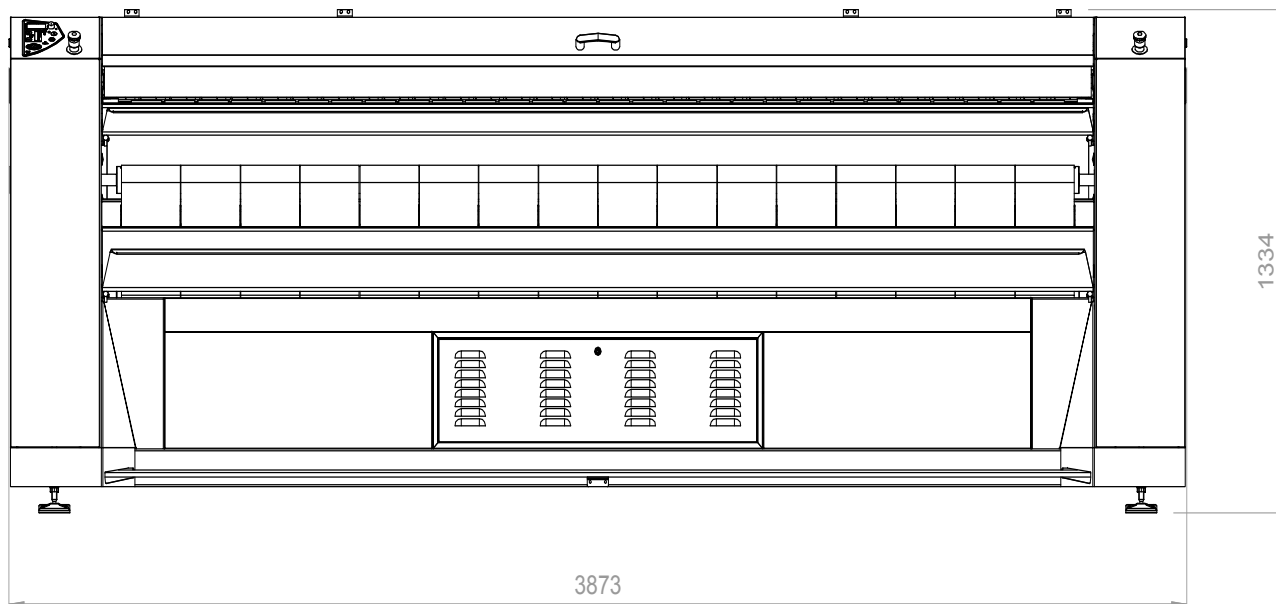

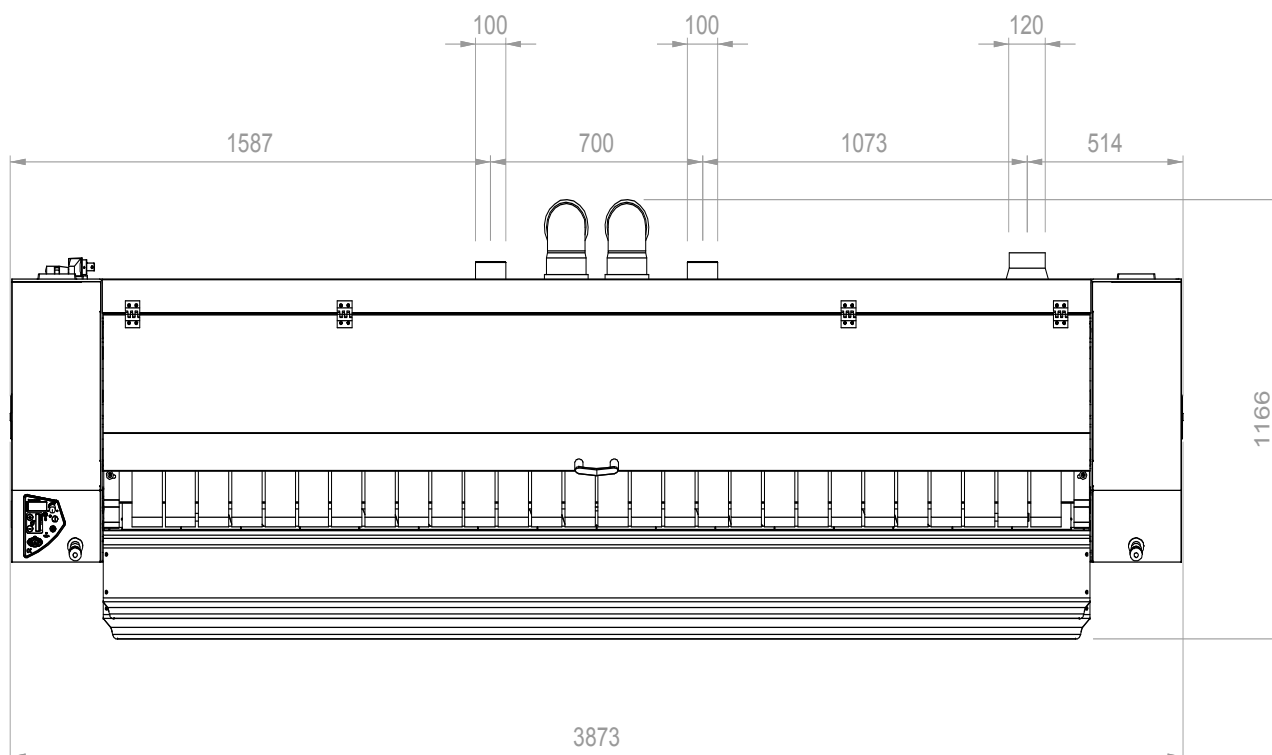
### СВЕРХУ

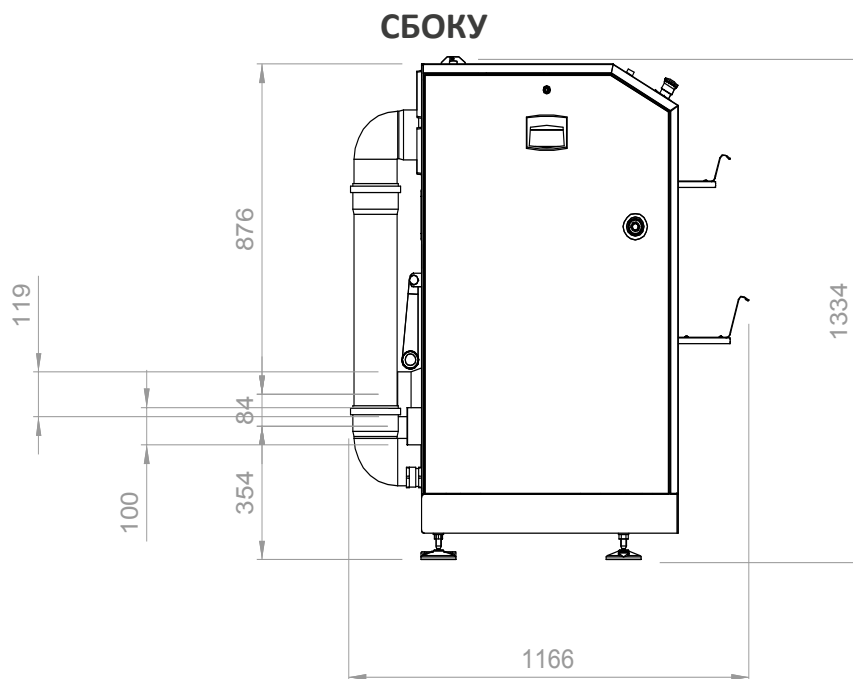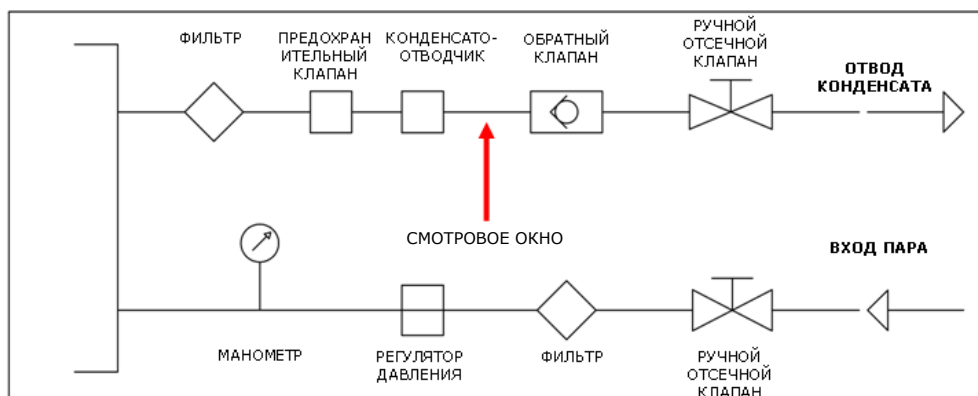

**ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ****ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАРА**

## ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50Гц	230В/3/50Гц	400В/3N/50Гц
	недоступно	4 А	5 А
Мощность двигателя	-	1,6 кВт	1,6 кВт
Дифференциальный выключатель	-	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Подключение пара	-	G 1" M	G 1" M
Средний расход пара	-	90 кг/час	90 кг/час
Требуемое минимальное давление пара	-	4 бар	4 бар
Отвод паров	-	Ø100 мм, 740 м <sup>3</sup> /час	Ø100 мм, 740 м <sup>3</sup> /час
Отвод конденсата	-	G 1/2" M	G 1/2" M
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: 700 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		