



GMP 140.25

SCHEDA DI INSTALLAZIONE


VISTA FRONTALE



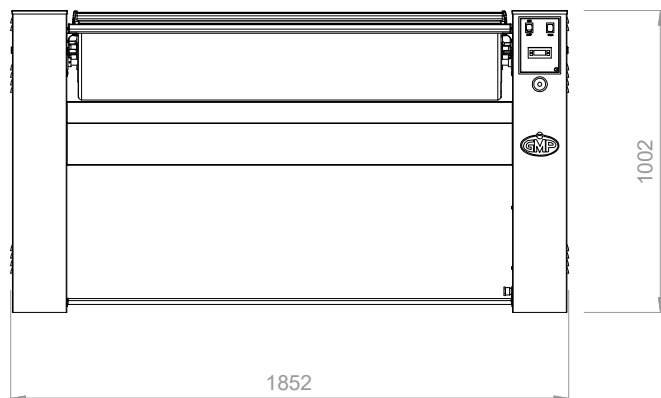

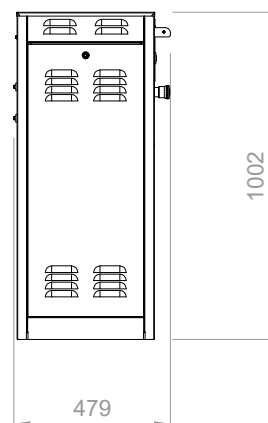
VISTA LATERALE

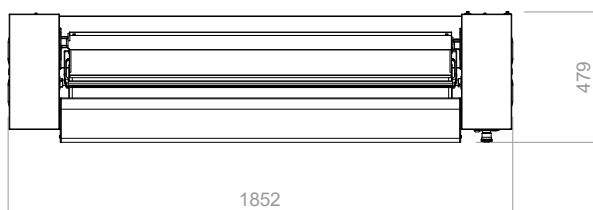

VISTA DALL'ALTO



REQUISITI

Cavo elettrico + spina industriale			
	V.230/1/50-60Hz 34 A	V.230/3/50-60Hz 20 A	V.400/3N/50-60Hz 13 A
Potenza totale	7,73 kW	7,73 kW	7,73 kW
Interruttore magnetotermico differenziale	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Scarico vapori	opzionale Ø70 mm, 30 m ³ /h	opzionale Ø70 mm, 30 m ³ /h	opzionale Ø70 mm, 30 m ³ /h
Spazio libero necessario attorno alla macchina	dietro: n/d - a destra: 650 mm - a sinistra: n/d		