



GMP 200.30.A - GMP 200.30.VAR

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

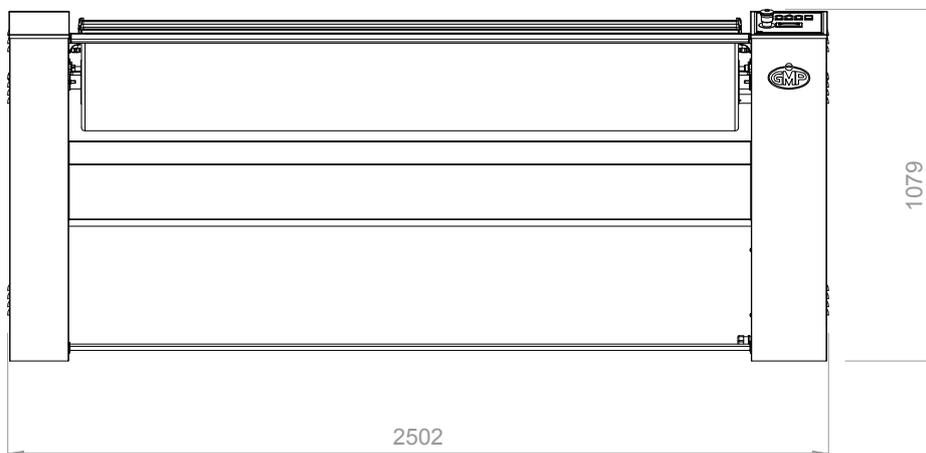

SEITENANSICHT

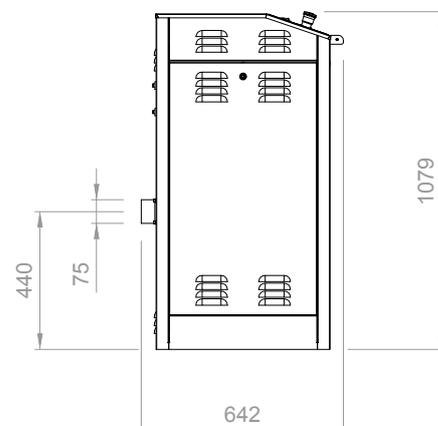

DRAUFSICHT

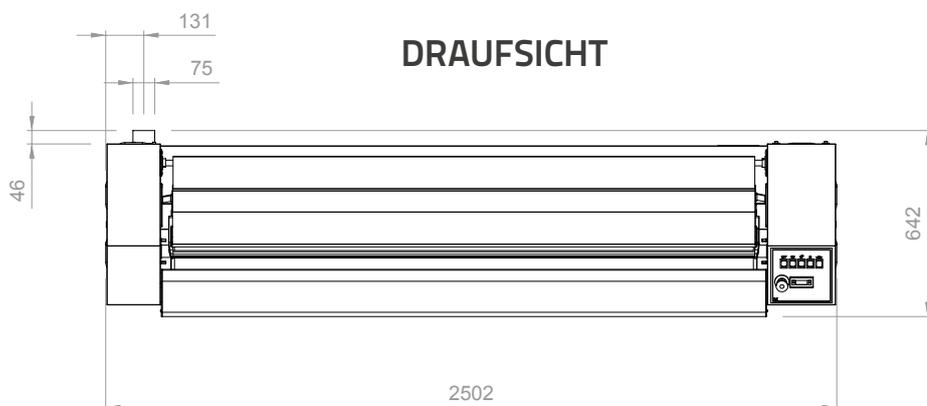

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n.v.	46 A	26,5 A
Gesamtleistung	n.v.	16,1 kW	16,1 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	n.v.	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Dampfabzug	n.v.	$\varnothing 75 \text{ mm}, 90 \text{ m}^3/\text{h}$	$\varnothing 75 \text{ mm}, 90 \text{ m}^3/\text{h}$
Platz um die Maschine	hinten: 400 mm - rechts: 650 mm - links: nicht notwendig		