



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

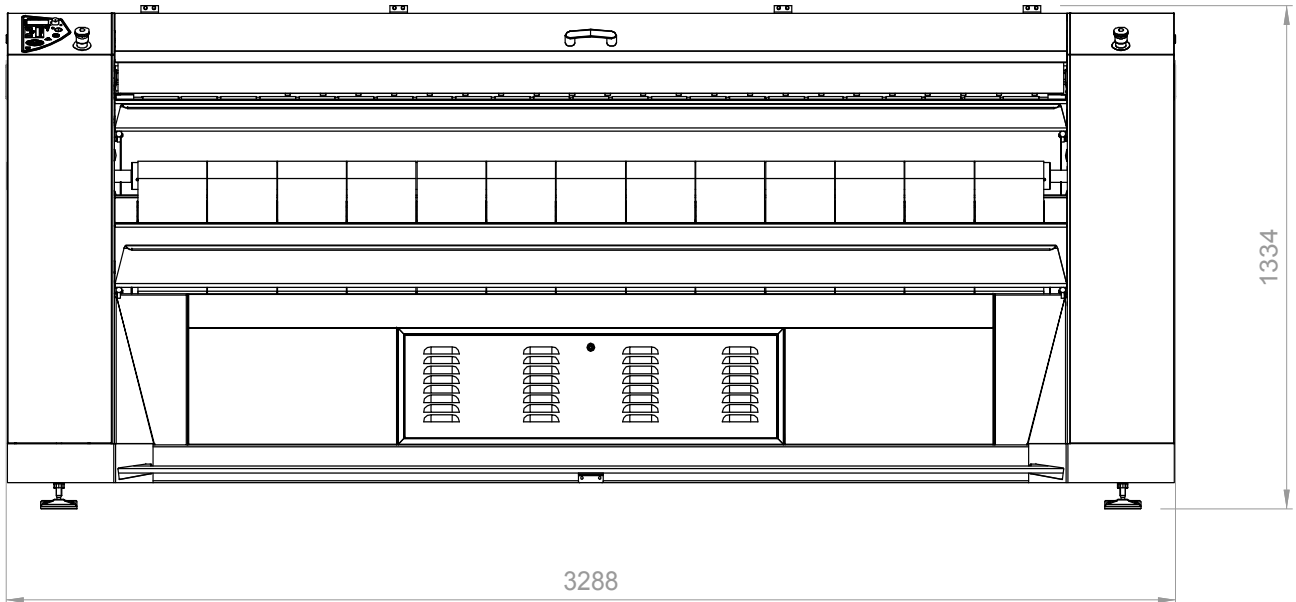

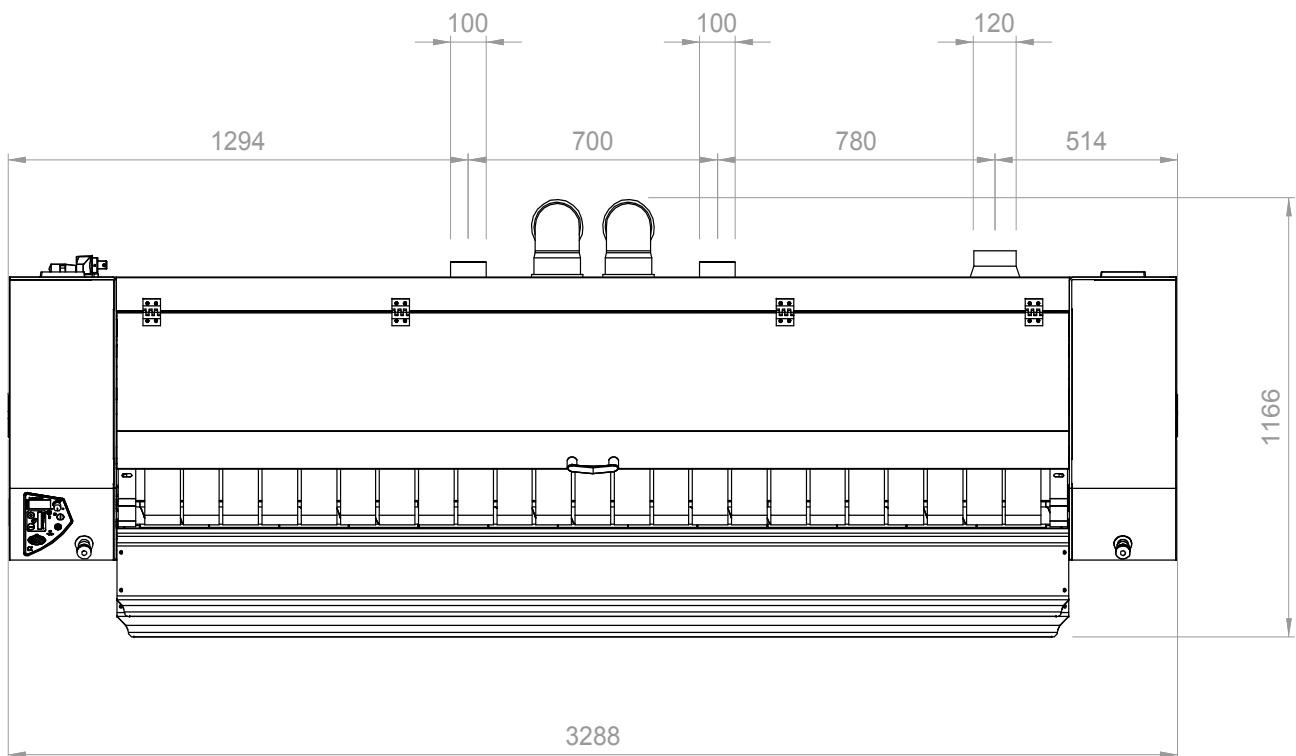


DRAUFSICHT

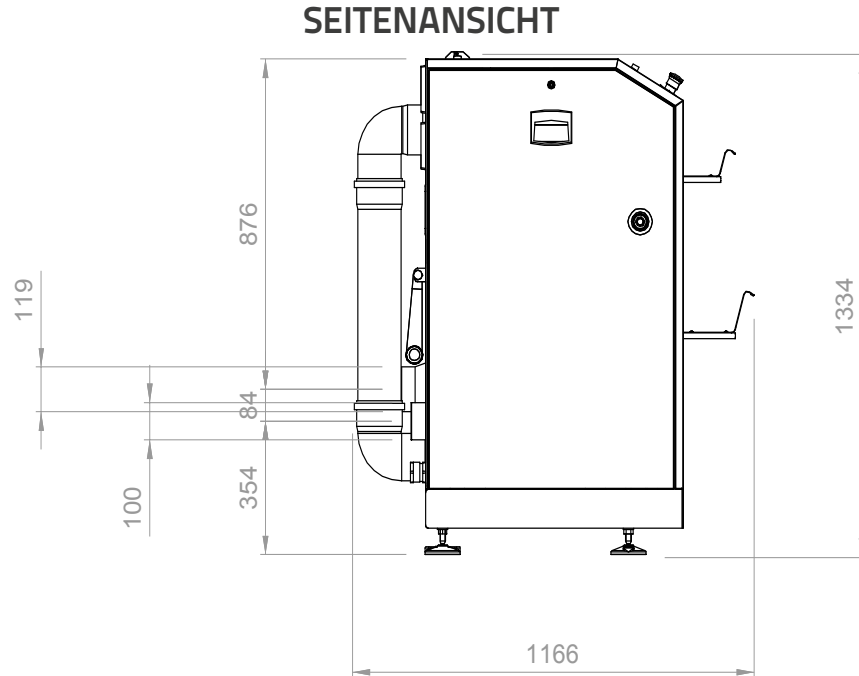

INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME



TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz nicht verfügbar	V.230/3/50-60Hz 7 A	V.400/3N/50-60Hz 5 A
Gesamtleistung	-	2,7 kW	2,7 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	-	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Thermischer Förderstrom	-	67 kW	67 kW
Gasanschluss	-	G 1" M	G 1" M
Gasverbrauch - Erdgas (G20)	-	7 m ³ /h	7 m ³ /h
Gasverbrauch - LPG (G30/G31)	-	5 kg/h	5 kg/h
Dampfabzug	-	Ø100 mm, 740 m ³ /h	Ø100 mm, 740 m ³ /h
Rauchgasabzug	-	Ø120 mm, 1200 m ³ /h	Ø120 mm, 1200 m ³ /h
Platz um die Maschine	hinten: 700 mm - rechts: 500 mm - links: 500 mm		